

No: Dz2021203002



210021020170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

委托单位名称：四川久远智能消防设备有限责任公司

产品型号名称：JF-ZXQ01 型消防电动装置（消防应急疏散电动泄压风阀执行器）

检 验 类 别：型 式 检 验

应急管理部沈阳消防研究所

应急管理部沈阳消防研究所 检验报告

No: Dz2021203002

共 9 页 第 1 页

产品名称	消防电动装置（消防应急疏散电动泄压风阀执行器）	型 号	JF-ZXQ01		
委托单位	四川久远智能消防设备有限责任公司	检验类别	型式检验		
生 产 者	四川久远智能消防设备有限责任公司	生产日期	2021 年 4 月		
生产企业	四川久远智能消防设备有限责任公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2021 年 11 月 26 日		
样品数量	2 台	检验日期	自 2021 年 11 月 30 日 至 2022 年 2 月 15 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》 GB 12978-2003《消防电子产品检验规则》				
检验项目	全部适用项目				
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求，判定为合格。 以下空白。  （检验检测专用章） 签发日期：2021 年 12 月 21 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。				

批准：

Handwritten signature

审核：

Handwritten signature

编制：

Handwritten signature

应急管理部沈阳消防研究所
 检 验 报 告

No： Dz2021203002

共 9 页 第 2 页

委托单位	四川久远智能消防设备有限责任公司		
通信地址	四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号		
联系电话	0816-3969216	传 真	0816-4683297

产品照片



应急管理部沈阳消防研究所
检 验 报 告

No: Dz2021203002

共 9 页 第 3 页

产品描述:

- 1) 外形尺寸: 154mm×87mm×67mm;
- 2) 额定工作电压: DC24V;
- 3) 与以下产品配接工作:

四川久远智能消防设备有限责任公司生产的 JF-F131 型消防电气控制装置 (消防应急疏散余压控制器)。

应急管理部沈阳消防研究所
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司

№：Dz2021203002

产品型号：JF-ZXQ01

共 9 页 第 4 页

序 号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合 格	/
2	基本性能试验	5.11	满足标准要求。	合 格	/
3	重复动作试验	5.11	基本性能正常。	合 格	/
4	绝缘电阻试验	5.13	2#试样有绝缘要求的外部带电端子与机壳之间的绝缘电阻值：大于 1000MΩ。	合 格	/
5	射频电磁场辐射抗扰度试验	5.16	基本性能正常。	合 格	/
6	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5.17	基本性能正常。	合 格	/
7	静电放电抗扰度试验	5.18	基本性能正常。	合 格	/
8	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5.19	基本性能正常。	合 格	/
9	浪涌（冲击）抗扰度试验	5.20	基本性能正常。	合 格	/
10	低温（运行）试验	5.23	基本性能正常。	合 格	/
11	恒定湿热（运行）试验	5.24	基本性能正常。	合 格	/
12	恒定湿热（耐久）试验	5.25	基本性能正常。	合 格	/
13	振动（正弦）（运行）试验	5.26	基本性能正常。	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
 检验报告

No: Dz2021203002


共 9 页 第 5 页

射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地：3 米法半电波暗室
- 2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

- 3) 受试设备连接图：

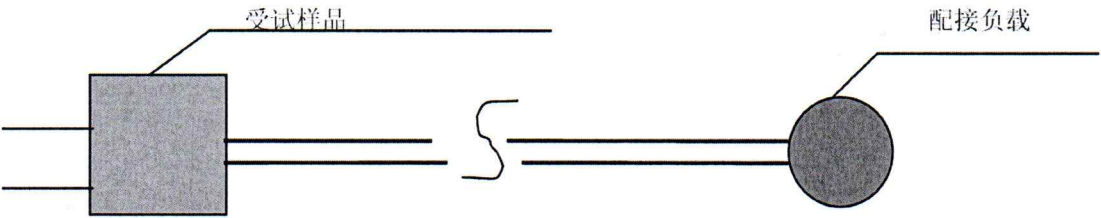

- 4) 试验布置示意图：

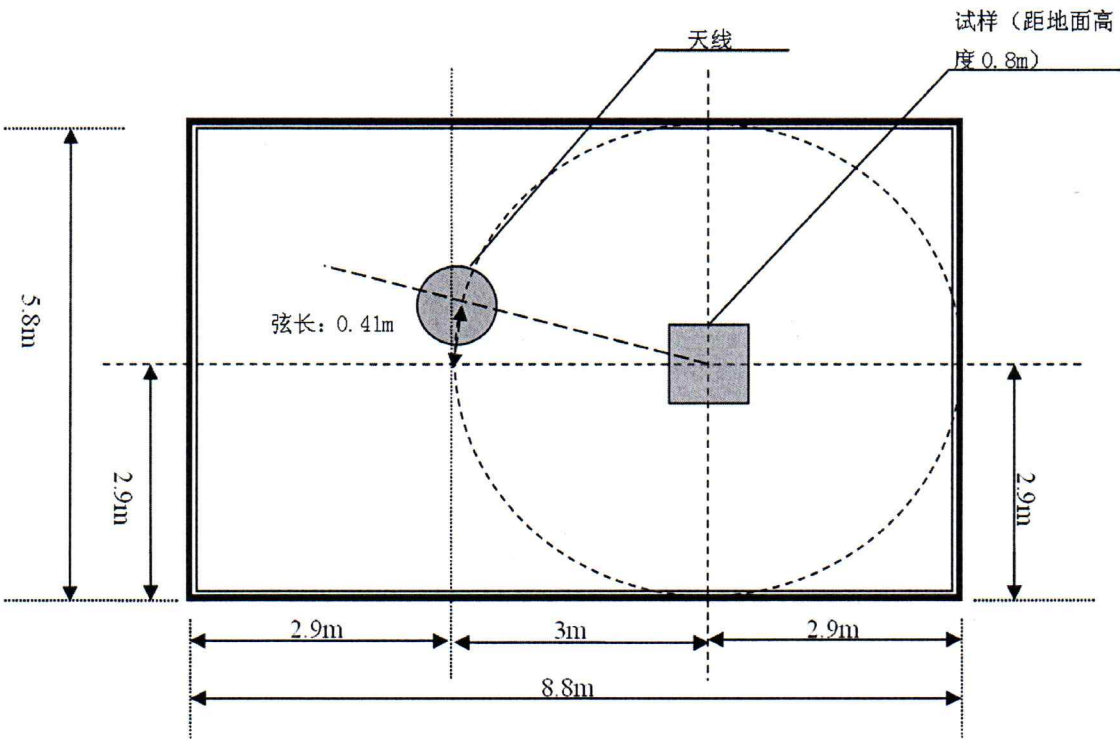

应急管理部沈阳消防研究所 检验报告

№: Dz2021203002

共 9 页 第 6 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 电磁屏蔽室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG 4070	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

3) 受试设备连接图:

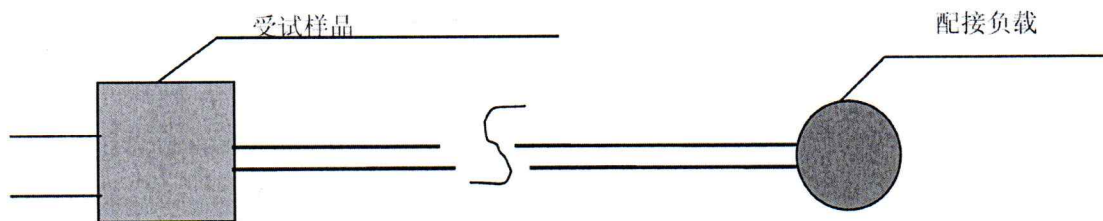

4) 试验布置示意图:

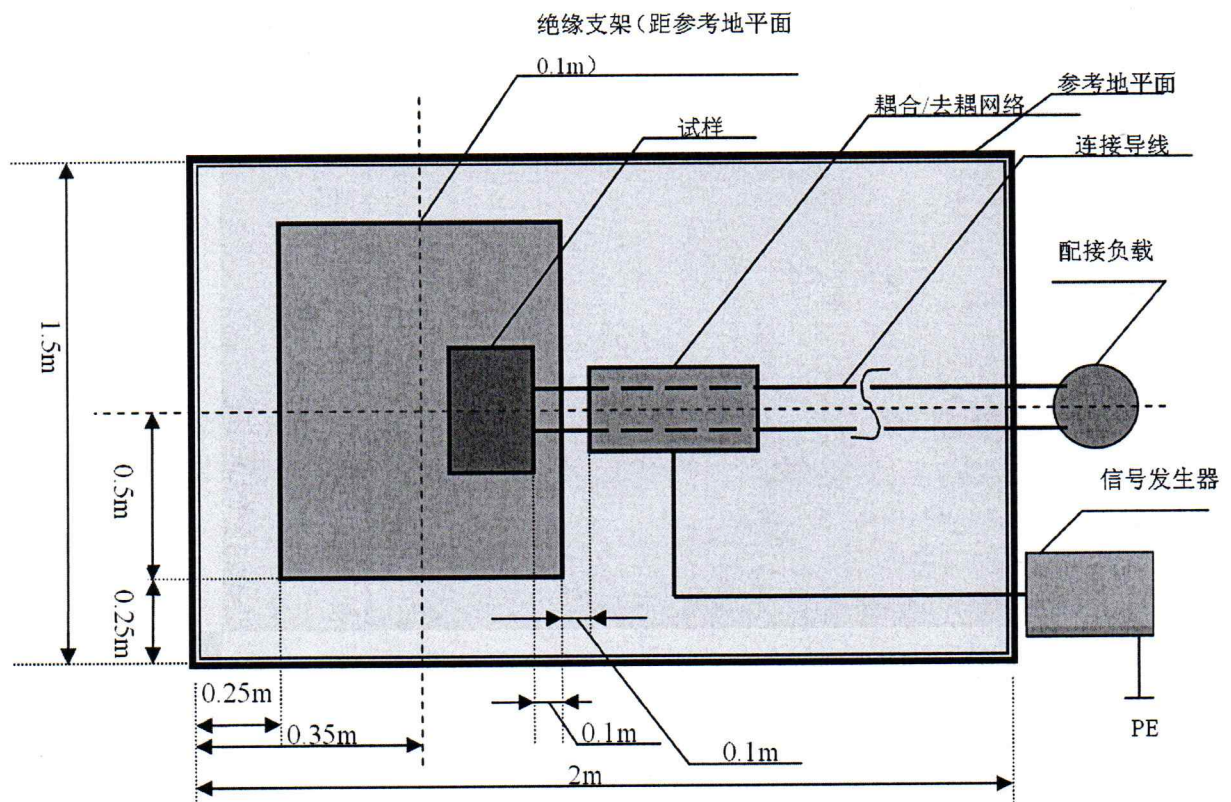

应急管理部沈阳消防研究所 检验报告

No: Dz2021203002


共 9 页 第 7 页

静电放电抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

- 3) 受试设备连接图：

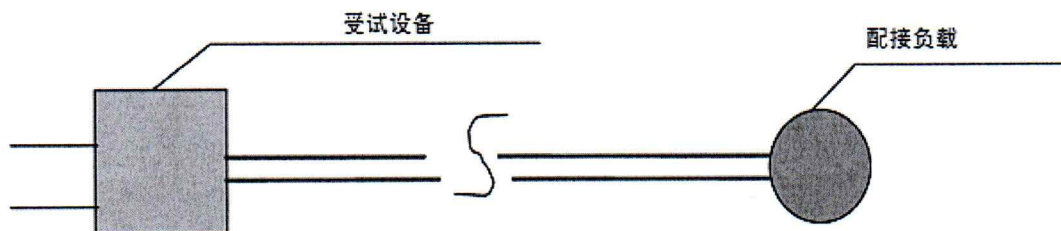

- 4) 试验布置示意图：

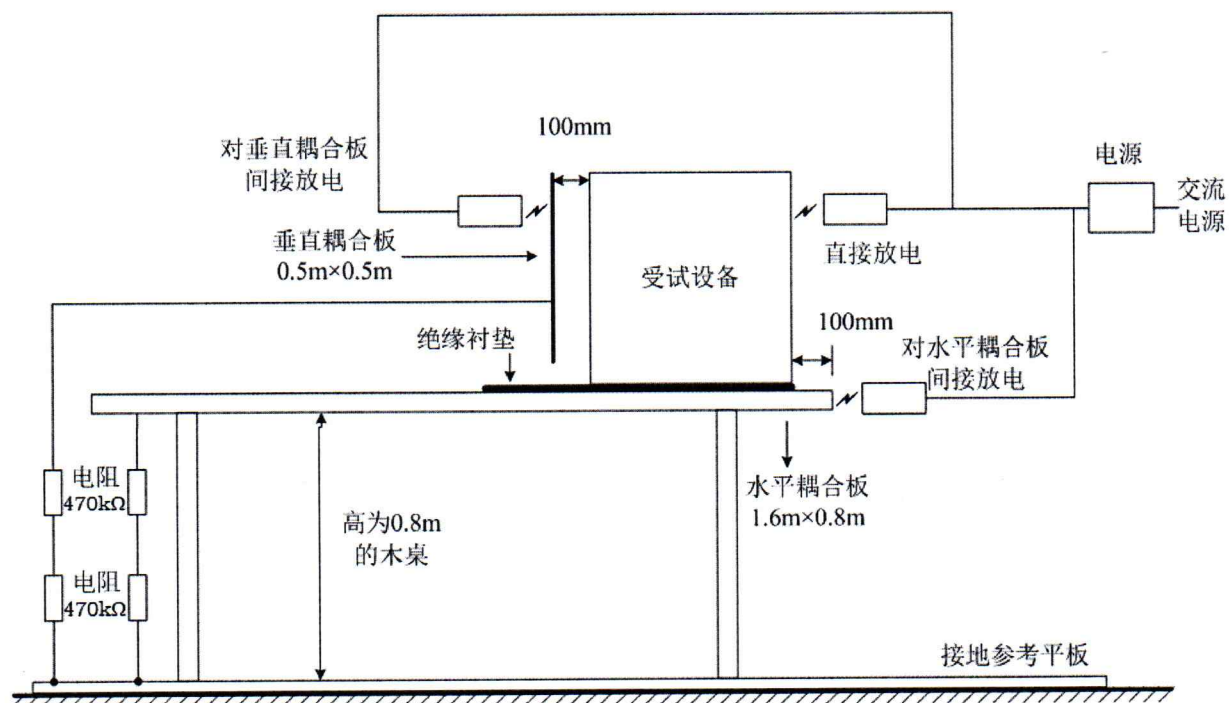

应急管理部沈阳消防研究所
检验报告

No: Dz2021203002


共 9 页 第 8 页

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 试验室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
三相电快速瞬变脉冲发生器	NSG3060	合格
容性耦合夹	CDN 8014	合格

- 3) 受试设备连接图:

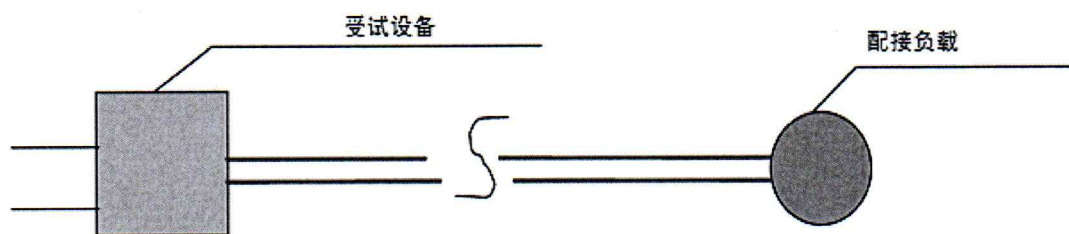

- 4) 试验布置示意图:

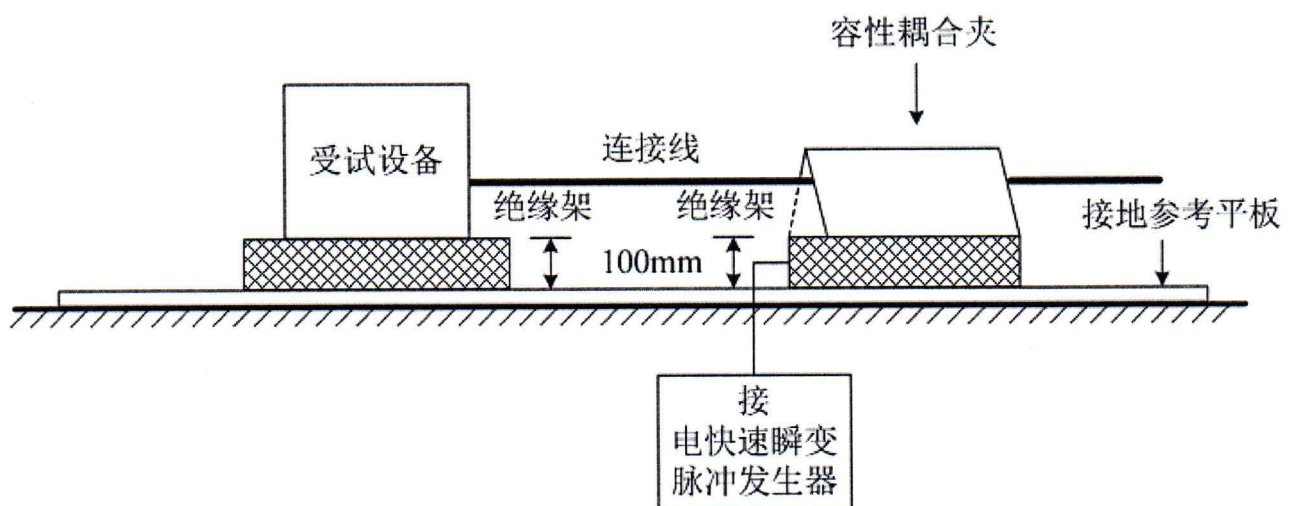

应急管理部沈阳消防研究所
检验报告

No: Dz2021203002


共 9 页 第 9 页

浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
三相浪涌（冲击）试验装置	NSG3060	合 格
浪涌信号线耦合去耦网络	CDN 117	合 格

- 3) 受试设备连接图：

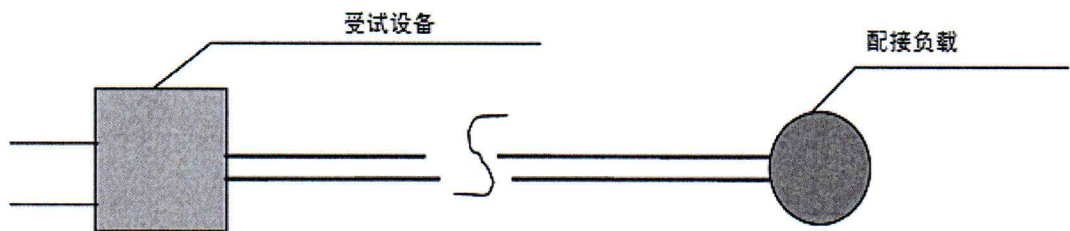

- 4) 试验布置示意图：

