



210021020170

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 四川久远智能消防设备有限责任公司

产 品 型 号 名 称: JB-TT-JF999-H 型消防联动控制器

检 验 类 别: 型 式 试 验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2021202608

共 11 页 第 1 页

产品名称	消防联动控制器	型 号	JB-TT-JF999-H		
认证委托人	四川久远智能消防设备有限责任公司	检验类别	型式试验		
生 产 者	四川久远智能消防设备有限责任公司	生产日期	2021 年 8 月		
生产企业	四川久远智能消防设备有限责任公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2021 年 10 月 11 日		
样品数量	2 台	检验日期	自 2021 年 10 月 12 日 至 2021 年 12 月 1 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 16806-2006 《消防联动控制系统》 CCCF-CPRZ-15:2019 《消防类产品认证实施规则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》				
检验项目	全部适用项目				
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006 《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  (检验检测专用章) 签发日期：2021 年 12 月 6 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。				

批准:

王学来

审核:

谢峰

编制:

张恩博

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2021202608

共 11 页 第 2 页

认证委托人	四川久远智能消防设备有限责任公司		
通信地址	四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号		
联系电话	0816-3969216	传 真	0816-4683297

产品照片



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2021202608

共 11 页 第 3 页

产品内部照片



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2021202608

共 11 页 第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 消防联动控制器
- 2) 型号: JB-TT-JF999-H
- 3) 执行标准号: GB 16806-2006
- 4) 生产者: 四川久远智能消防设备有限责任公司
- 5) 生产企业: 四川久远智能消防设备有限责任公司
- 6) 生产地址: 四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号
- 7) 主要技术参数: 额定工作电压 AC220V 50Hz
- 8) 软件版本号: V1.0
- 9) 接线端子标注: 有
- 10) 警告用语: 有
- 11) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 主机柜外形尺寸为 546mm×900mm×1350mm;
扩展柜 1 外形尺寸为 546mm×900mm×1350mm;
扩展柜 2、扩展柜 3 外形尺寸为 1062mm×900mm×1350mm;
- 2) 设备容量: 具有 32 个回路, 每个回路 200 个地址点;
- 3) 手动直接控制输出数量: 144 组;
- 4) 手动总线联动控制输出数量: 630 组;
- 5) 电池: 单节容量: 12V 24Ah, 电池节数: 2 节 (主机柜);
单节容量: 12V 17Ah, 电池节数: 2 节 (扩展柜 2);
单节容量: 12V 12Ah, 电池节数: 2 节 (扩展柜 3);
- 6) 外壳材质为金属;
- 7) 具有信息记录功能;
- 8) 具有控制输出延时功能;
- 9) 具有屏蔽功能, 能屏蔽部位和火灾声光警报器;
- 10) 通过软件实现控制功能;
- 11) 采用总线通讯方式;
- 12) 配有打印机;
- 13) 采用液晶显示器显示信息;
- 14) 与 JB-TT-JF999-H 型火灾报警控制器组装在同一机箱内;
- 15) 与以下产品配接工作:

四川久远智能消防设备有限责任公司生产的 JF-M22 型、JF-M322 型、JF-M324 型输入/输出模块, JF-M21 型、JF-M321 型输入模块, JF-M23 型输出模块, JF-XN22 型、JF-B312 型、JF-B312-Ex 型消火栓按钮和 JF-SG41 型、JF-G343 型、JF-G343-Ex 型火灾声光警报器。

三、产品关键件描述:

电源

型号: BYF-PC20L、BY-P2710L、BY-P2710S

生产者: 柏宜照明 (上海) 股份有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：JB-TT-JF999-H

No: Dz2021202608
共 11 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	GB 16806-2006 5.1.5	满足标准要求。	合 格	/
2	控制功能试验	GB 16806-2006 5.2.1	功 能 正 常。	合 格	/
3	故障报警功能试验	GB 16806-2006 5.2.2	功 能 正 常。	合 格	/
4	屏蔽功能试验	GB 16806-2006 5.2.3	功 能 正 常。	合 格	/
5	自检功能试验	GB 16806-2006 5.2.4	功 能 正 常。	合 格	/
6	信息显示与查询功能试验	GB 16806-2006 5.2.5	功 能 正 常。	合 格	/
7	电源功能试验	GB 16806-2006 5.2.6	功 能 正 常。	合 格	/
8	绝缘电阻试验	GB 16806-2006 5.13	1#试样有绝缘要求的带电端子与外壳间绝缘电阻值：大于1000M Ω ；电源插头与机壳间绝缘电阻值：大于1000M Ω 。	合 格	/
9	泄漏电流试验	GB 16806-2006 5.14	1#试样总泄漏电流值为0.179mA。	合 格	/
10	电气强度试验	GB 16806-2006 5.15	功 能 正 常。	合 格	/
11	射频电磁场辐射抗扰度试验	GB 16806-2006 5.16	功 能 正 常。	合 格	/
12	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	GB 16806-2006 5.17	功 能 正 常。	合 格	/
13	静电放电抗扰度试验	GB 16806-2006 5.18	功 能 正 常。	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：JB-TT-JF999-H

No: Dz2021202608
共 11 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
14	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	GB 16806-2006 5. 19	功 能 正 常。	合 格	/
15	浪涌（冲击）抗扰度试验	GB 16806-2006 5. 20	功 能 正 常。	合 格	/
16	电源瞬变试验	GB 16806-2006 5. 21	功 能 正 常。	合 格	/
17	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	GB 16806-2006 5. 22	功 能 正 常。	合 格	/
18	低温（运行）试验	GB 16806-2006 5. 23	功 能 正 常。	合 格	/
19	恒定湿热（运行）试验	GB 16806-2006 5. 24	功 能 正 常。	合 格	/
20	恒定湿热（耐久）试验	GB 16806-2006 5. 25	功 能 正 常。	合 格	/
21	振动（正弦）（运行）试验	GB 16806-2006 5. 26	功 能 正 常。	合 格	/
22	振动（正弦）（耐久）试验	GB 16806-2006 5. 27	功 能 正 常。	合 格	/
23	碰撞试验	GB 16806-2006 5. 28	功 能 正 常。	合 格	/

以下空白。

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2021202608

共 11 页 第 7 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 3 米法半电波暗室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合 格
功率放大器	CBA1G-250	合 格
组合天线	STLP 9128 D	合 格

3) 受试设备连接图

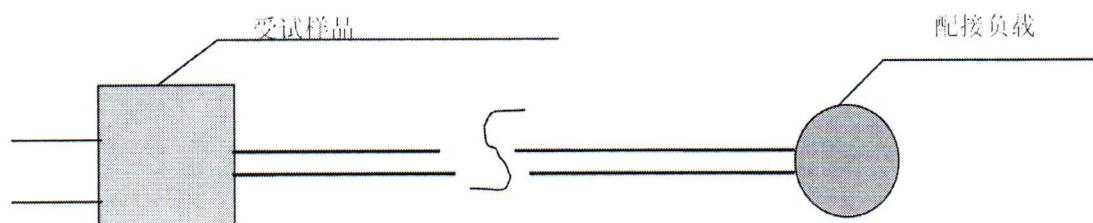

4) 试验布置示意图

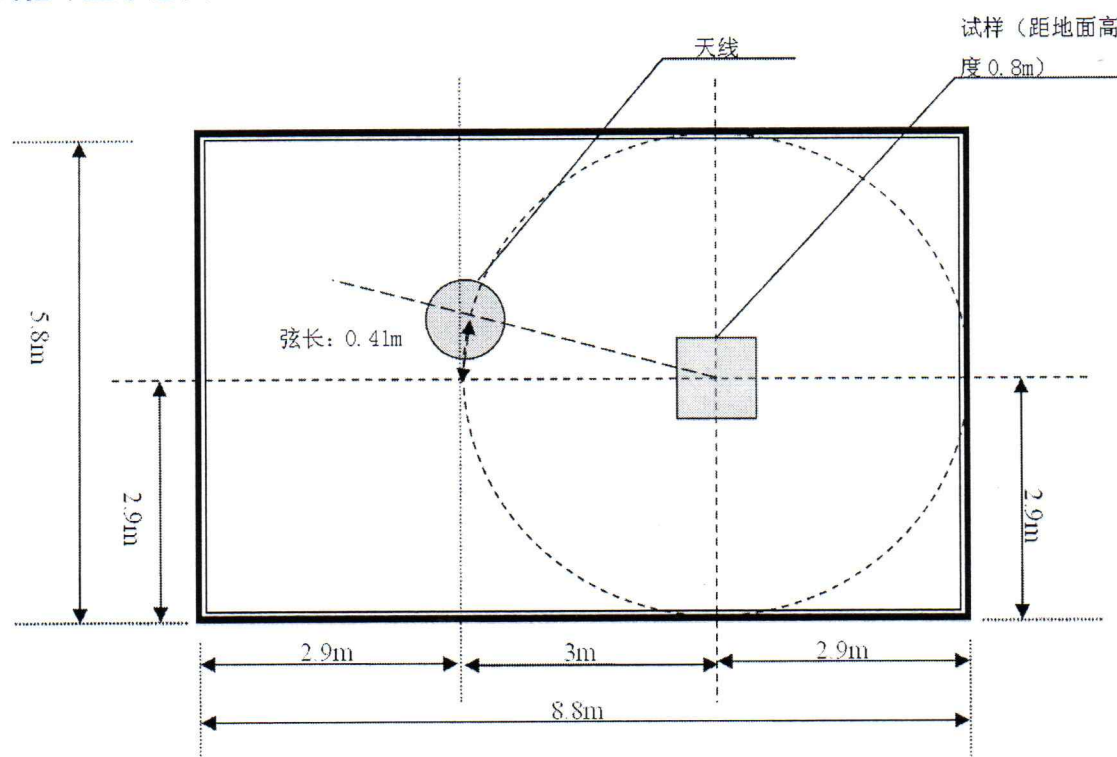

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No：Dz2021202608

共 11 页 第 8 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：电磁屏蔽室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG4070	合 格
电磁注入钳	KEMZ801	合 格
耦合/去耦网络	CDN M016	合 格

3) 受试设备连接图

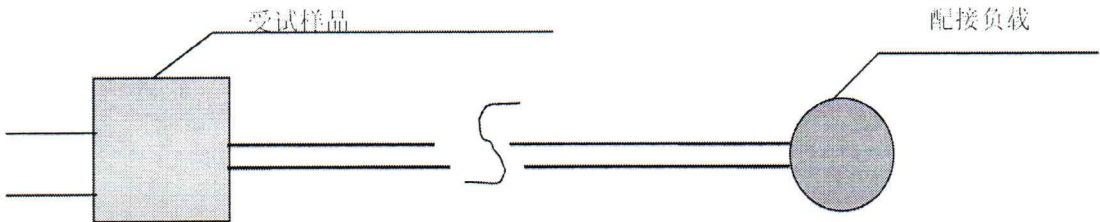

4) 试验布置示意图

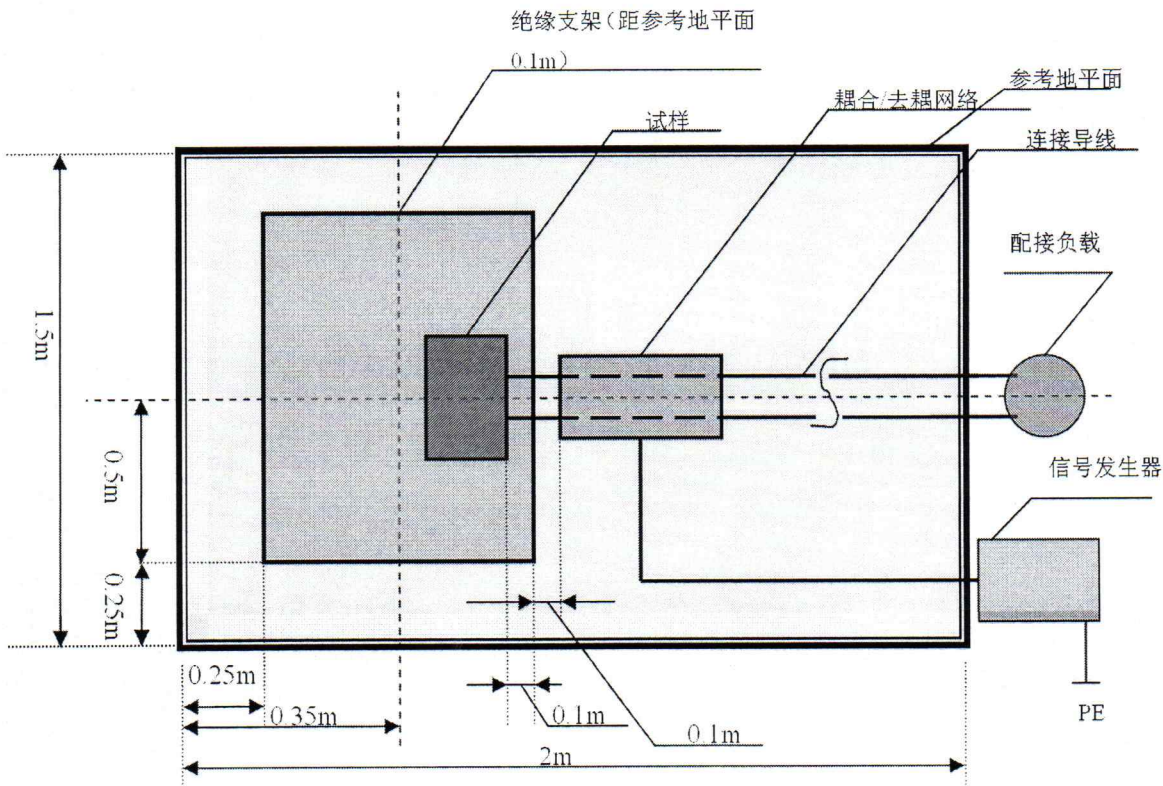

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2021202608

共 11 页 第 9 页


静电放电抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室


2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合 格

3) 受试设备连接图：

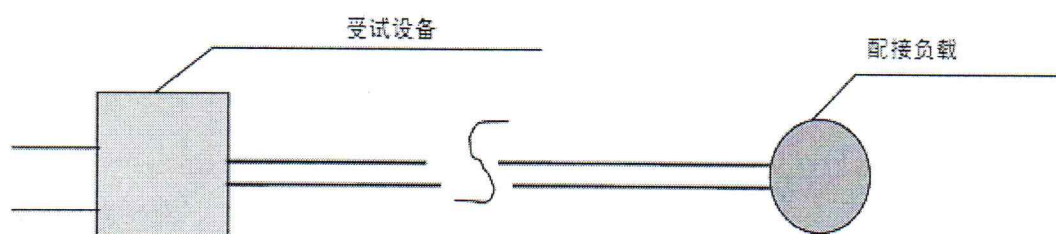

4) 试验布置示意图：

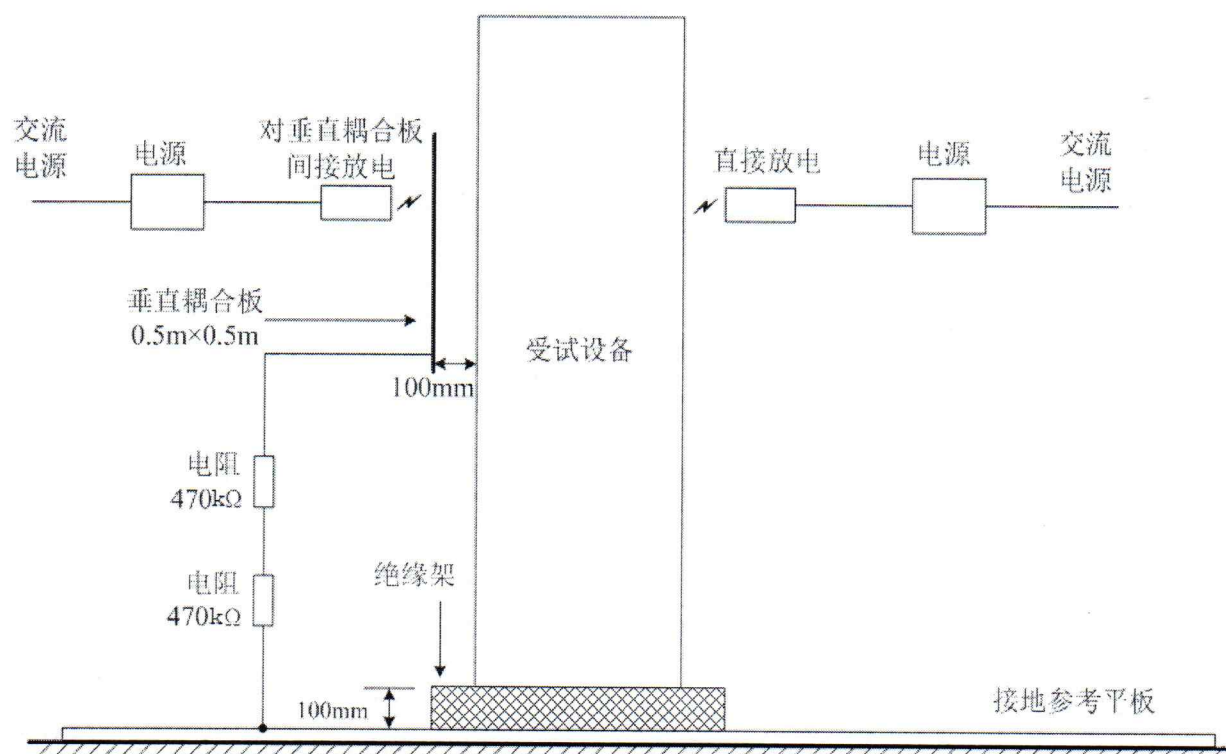

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No： Dz2021202608

共 11 页 第 10 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室


2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-04041B	合 格
容性耦合夹	EFTC	合 格

3) 受试设备连接图：

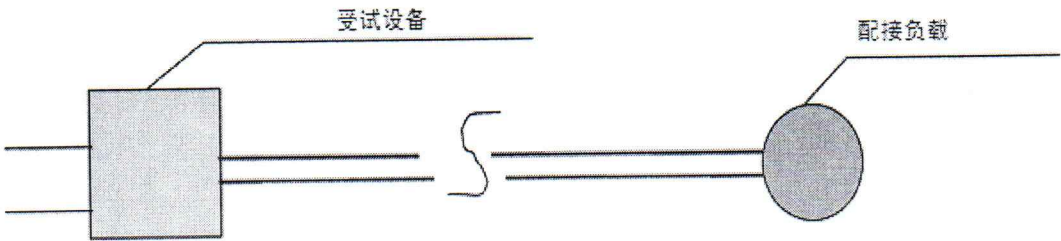

4) 试验布置示意图：

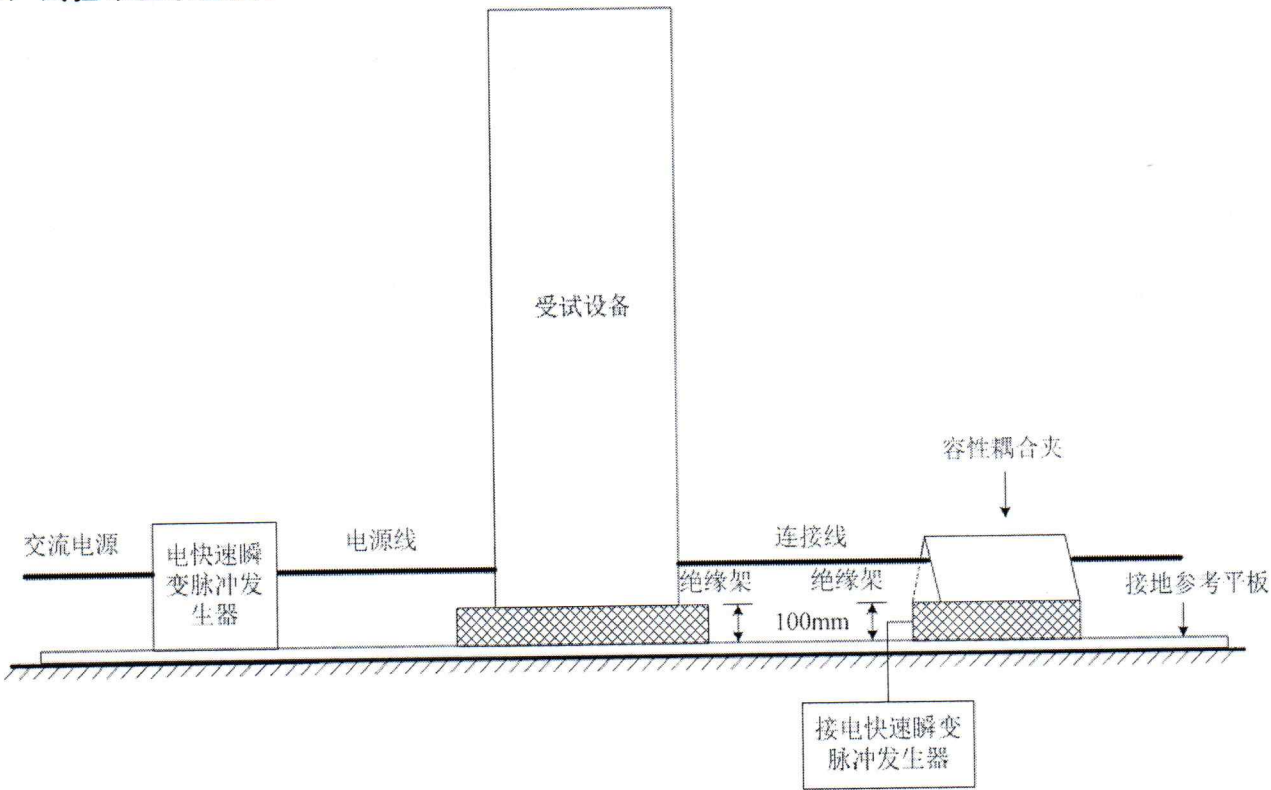

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

№：Dz2021202608

共 11 页 第 11 页


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室

2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合格
耦合去耦网络	CDN 133	合格
耦合去耦网络	CDN 117	合格

3) 受试设备连接图：

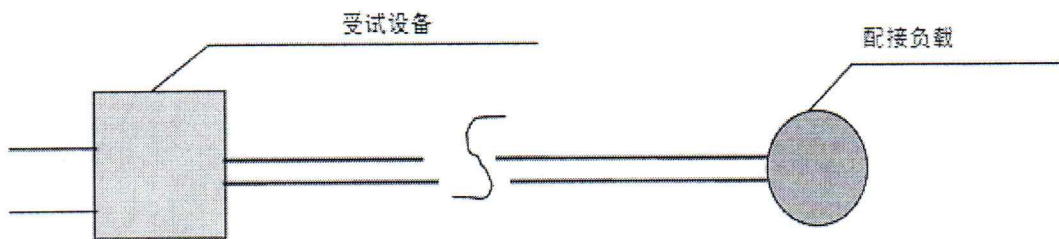

4) 试验布置示意图：

