



2011000170Z



(2011)国认监认字(001)号



检测
CNAS L0259

检 验 报 告

申请单位名称 四川久远智能监控有限责任公司

产品型号名称 JF-M11 型输入模块

检 验 类 别 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№Dz201302537

共 6 页 第 1 页

产品名称	输入模块	型 号	JF-M11		
申请单位	四川久远智能监控有限责任公司	检验类别	型式试验		
制 造 商	四川久远智能监控有限责任公司	生产日期	2013 年 3 月		
生产企业	四川久远智能监控有限责任公司	到样日期	2013 年 4 月 22 日		
样品数量	2 个	检验日期	自 2013 年 5 月 3 日 至 2013 年 8 月 14 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 16806-2006				
检验项目	全项				
检 验 结 论	我中心按国家标准 GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，对四川久远智能监控有限责任公司生产的 JF-M11 型输入模块样品进行了型式试验。其中，射频场感应的传导骚扰抗扰度试验经两次补做合格。 JF-M11 型输入模块样品满足 GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，经检验合格。 以下空白。  签发日期： 2013 年 9 月 17 日				
备 注					

批准：

王学来

审核：

王学来

编制：

王小宇


国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NoDz201302537

共 6 页 第 2 页

申请单位	四川久远智能监控有限责任公司				
通信地址	四川省绵阳市绵山路 64 号附 34 号				
联系电话	0816-2493782	传 真	0816-2493782	邮政编码	621900

产 品 照 片

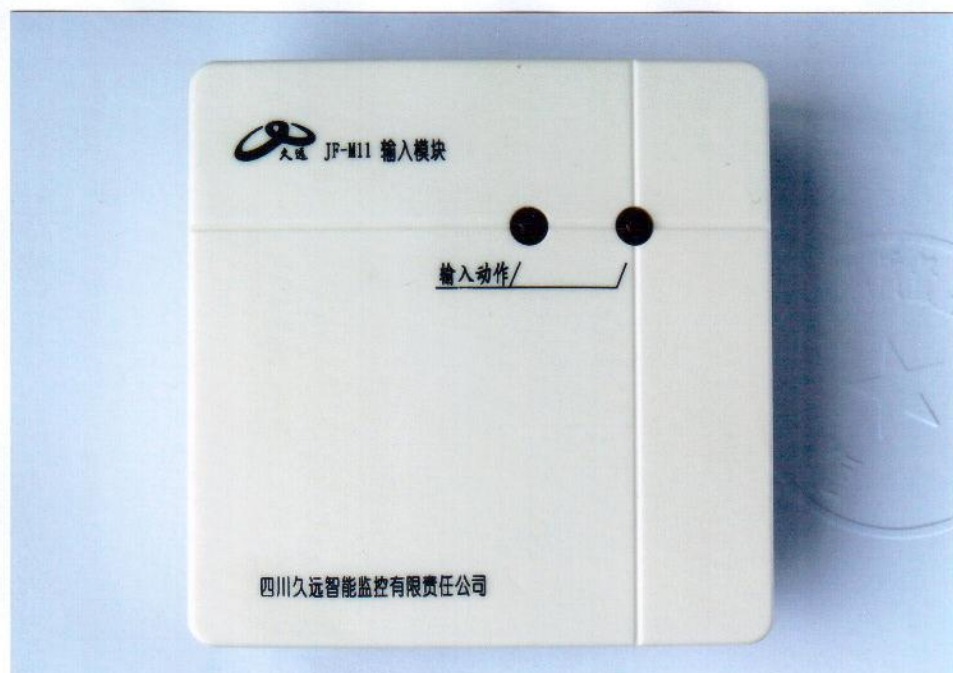

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NoDz201302537

共 6 页 第 3 页

产品铭牌内容:

1. 产品名称: 输入模块
2. 型号: JF-M11
3. 执行标准号: GB 16806-2006
4. 制造商名称: 四川久远智能监控有限责任公司
5. 产地: 四川省绵阳市
6. 产品制造日期和产品编号

产品特性描述:

1. 外形尺寸为 84mm×84mm×41.5mm;
2. 外壳材质为塑料;
3. 具有一个输入动作指示灯, 正常监视状态时红色闪亮, 输入动作时红色常亮;
4. 输入为单路接点信号;
5. 通过总线与火灾报警控制器(联动型)连接;
6. 编码方式: 电子编码;
7. 供电方式: 由火灾报警控制器(联动型)的总线供电;
8. 与以下产品配接工作

四川久远智能监控有限责任公司生产的 JB-TBZL-JF998 型火灾报警控制器(联动型)。

产品关键件描述:

电路板

PCB 版本号: M11M12M13. PCB

生产厂: 成都明天高新产业有限责任公司

输入模块检验结果汇总表

申请单位：四川久远智能监控有限责任公司
产品型号：JF-M11

№：Dz201302537
共 6 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5、4.1 7.1、7.2	满足标准要求。	合 格	
2	基本性能试验	5.10	功 能 正 常。	合 格	
3	绝缘电阻试验	5.13	大于 500M Ω 。	合 格	
4	射频电磁场辐射抗扰度试验	5.16	功 能 正 常。	合 格	
5	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5.17	试验期间, 1#试样发出故障信号。	不合格	
			试验期间, 1#试样发出动作信号。	不合格	第一次补做
			功 能 正 常。	合 格	第二次补做
6	静电放电抗扰度试验	5.18	功 能 正 常。	合 格	
7	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5.19	功 能 正 常。	合 格	
8	浪涌(冲击)抗扰度试验	5.20	功 能 正 常。	合 格	
9	低温(运行)试验	5.23	功 能 正 常。	合 格	
10	恒定湿热(运行)试验	5.24	功 能 正 常。	合 格	
11	恒定湿热(耐久)试验	5.25	功 能 正 常。	合 格	
12	振动(正弦)(运行)试验	5.26	功 能 正 常。	合 格	
以下空白。					

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NoDz201302537

共 6 页 第 5 页


射频电磁场辐射抗扰度试验测试场地、仪器设备及布置示意图

1、测试场地：3 米法半电波暗室


2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA9413B	合格
组合天线	CBL6140A	合格
转台控制器	CO 2000	合格

3、受试设备连接图：

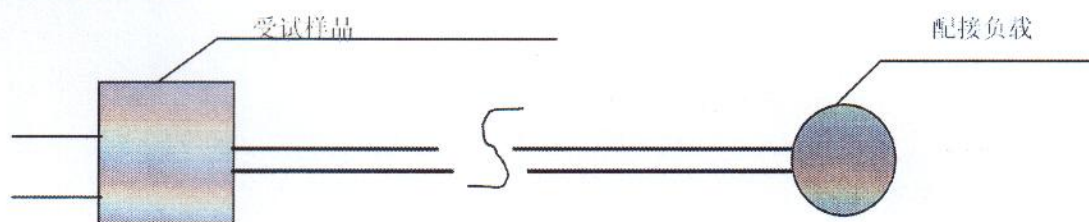

4、试验布置示意图：

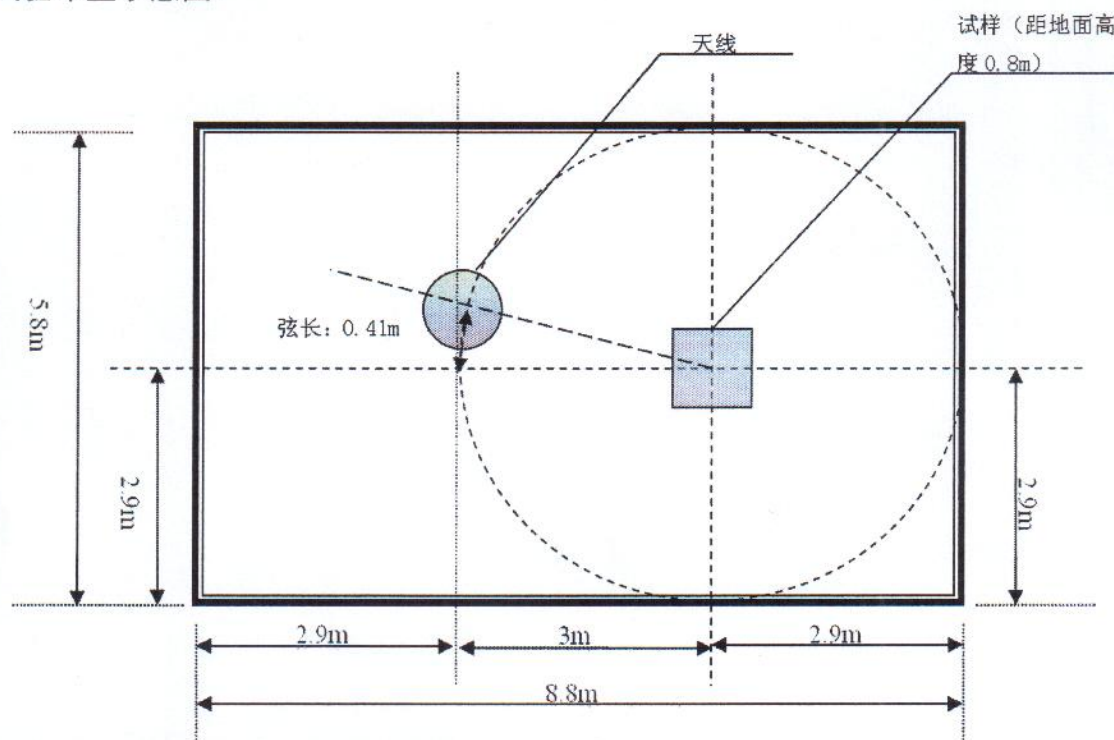

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NoDz201302537

共 6 页 第 6 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验测试场地、仪器设备及布置示意图

1、测试场地：电磁屏蔽室

2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA9450	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合去耦网络	CDN M016	合格

3、受试设备连接图：

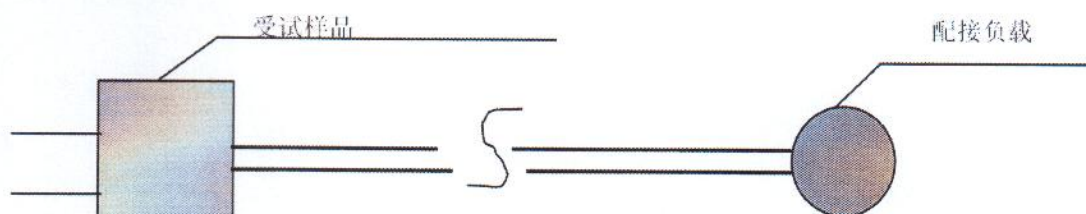

4、试验布置示意图：

